

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 3 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1188210



Staffa reggicavo ancoraggio tipo F, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato piatto. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1188210
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensione	22-28mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	10,858 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 3 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1188210



Misure

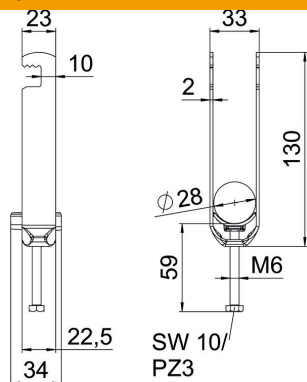

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	130 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	33 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	130 mm
Dimensione L	59 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	3
per diametro tubo max	28 mm
per diametro tubo min.	22 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	profilo piatto
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	28 mm
Capacità D min.	22 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio