

# Scheda tecnica

## Sospensione centrale passerella portacavi, altezza laterale 60 FS

Codice articolo: 6358717



Sospensione centrale per passerelle portacavi con longherone laterale di altezza pari a 60 mm.

Dispone di un manicotto filettato M10 girevole. Durante la disposizione dei cavi fare attenzione ad una ripartizione equa del carico (evitare disposizioni sbilanciate). Le larghezze 100, 150 e 200 mm hanno asolature del fondo aggiuntive per consentire di avvitare i fissaggi centrali sul fondo della passerella, quando utilizzato per mantenimento funzionale secondo DIN 4102 Parte 12.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice articolo      | 6358717              |
| Sigla 1              | Sospensione centrale |
| Sigla 2              | per passerella       |
| Produttore           | OBO                  |
| Dimensione           | B300mm               |
| Materiale            | Acciaio              |
| Superficie           | zincato in continuo  |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346         |
| Unità VK più piccola | 1                    |
| Unità                | Pezzo                |
| Peso                 | 36,7 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.           |


# Scheda tecnica

Sospensione centrale passerella portacavi, altezza laterale  
60 FS

Codice articolo: 6358717



## Misure

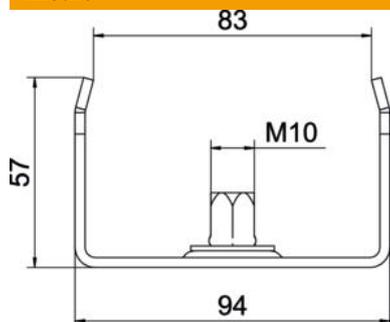

|               |        |
|---------------|--------|
| Lunghezza     | 40 mm  |
| Larghezza     | 300 mm |
| Larghezza     | 16 in  |
| Altezza       | 57 mm  |
| Dimensione B  | 295 mm |
| Dimensione b  | 284 mm |
| Dimensione B1 | 284 mm |

## Dati tecnici

|   |            |
|---|------------|
| Versione                                  | agganciato |
| F in kN                                   | 0,2 kN     |
| Mantenimento funzionale                   | no         |
| per larghezza max                         | 300 mm     |
| per larghezza min.                        | 300        |
| Adatto per asta filettata metrica         | 10         |
| Adatto per passerelle grigliate           | no         |
| Adatto per passerelle portacavi           | no         |
| Adatto per passerelle                     | si         |
| Adatto per larghezza passerelle/<br>scale | 300 mm     |
| Diametro foro                             | 10,5 mm    |
| Regolabile                                | no         |