Scheda tecnica

Tassello svasato MMS-plus KS 5x50

Codice articolo: 3498204



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura.

Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.





St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	3498204
Tipo	MMS+ KS 5x50
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	per fermacavo
Produttore	OBO
Dimensione	5x50mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	200
Unità	Pezzo
Peso	0,46 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Tassello svasato MMS-plus KS 5x50



Codice articolo: 3498204

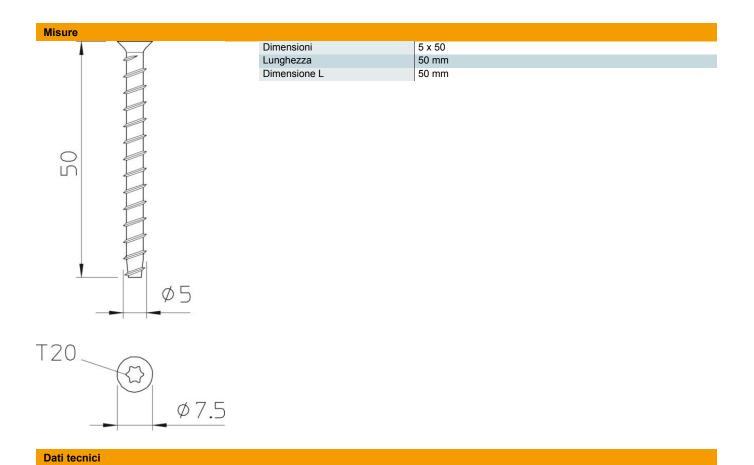

4 mm

7,5 mm Testa svasata

Torx

Diametro della foratura min.

Diametro filettatura ST Diametro testa

Forma della testa Sistema a vite