

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123018



Profilato a C pesante, asolato su 3 lati, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1123018
Tipo	MSL4141PP6000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x41x41
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	179,4 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123018



Misure

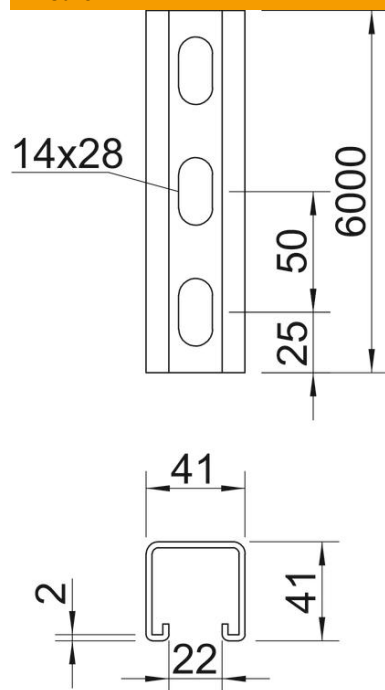

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,01 cm ²
Valore statico Iy	5,13 cm
Valore statico Iz	5,88 cm
Valore statico Wy	2,51 cm ²
Valore statico Wz	2,69 cm ²