

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione da incasso 150

Codice articolo: 2003124



Scatola di derivazione da incasso per il bloccaggio di morsetti, impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 65 mm. Con coperchio e viti del coperchio (15 mm). Bordo piano del coperchio, superficie del coperchio ruvida.

- 4 ingressi laterali combinati Ø 34,6 e 28,5 mm
- 8 ingressi laterali combinati Ø 28,5 e 21,5 mm
- 8 ingressi laterali per cavi piatti
- 2 introduzioni Ø 28,5 mm sul fondo
- 2 ingressi sul fondo



**PS** Polistirolo

### Dati anagrafici

Codice articolo	2003124
Tipo	UV 150 K
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	da incasso
Produttore	OBO
Dimensione	150x150x65
Colore	nero
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	16
Unità	Pezzo
Peso	15,667 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5375 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione da incasso 150

Codice articolo: 2003124



### Misure

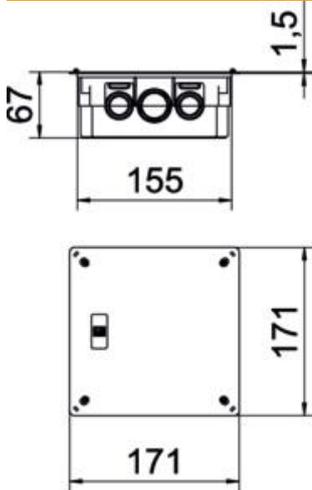

Lunghezza	150 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	65 mm
Dimensione A	200 mm
Dimensione B	170 mm
Dimensione H	65 mm

### Dati tecnici

Numero di entrate cavi	24
Tipo di entrata cavi	Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Versione	Singolo
Forma costruttiva equipaggiamento	Scatola/cassetta di derivazione senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi tagliafiama	24 secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale	senza
Altezza pavimento min.	67 mm
Priva di alogeni	no
Con schermatura	no
Con linguetta di fissaggio	no
Con viti	no
Modalità di montaggio	Sottotraccia
Sezione nominale min.	16 mm <sup>2</sup>
Piombabile	no
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP20
Manicotto	senza
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V