

Scheda tecnica

Riduzione, filettatura PG

Art. n. 2089092



Riduzione (Parte H) secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430, per il passaggio da un foro filettato PG ad un pressacavo di dimensioni inferiori.

* Prezzo secondo quotazione DEL.




CuZn	ottone
N	nicelato

Dati anagrafici

Art.-N.	2089092
Tipo	167 R MS PG13-7
Sigla 1	Riduzione
Dimensione	PG13,5-PG7
Materiale	Ottone
Abbreviazione materiale	CuZn
Superficie	nicelato
Acronimo superficie	N
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	1,52 kg/100 Pz.

Dati tecnici

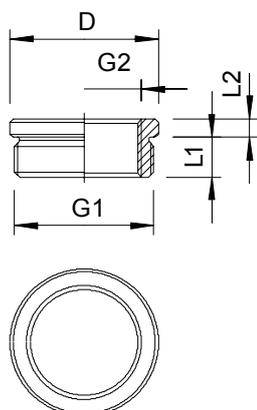

Dimensione D	22,00 mm
Dimensione L1	6,50 mm
Dimensione L2	2,50 mm
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
Tipo filettatura esterna	PG
Tipo filettatura interna	PG
Filettatura esterna	Pg 13,5
Misura filettatura PG esterna	13,5
Filettatura interna	Pg 7
Misura filettatura PG interna	7
Lunghezza filettatura	6,50 mm
nicelato	<input checked="" type="checkbox"/>