Scheda tecnica

Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340016



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.

US7

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6340016
Tipo	US 7 20 FT
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	70x50x200
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	81 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,0753 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340016

Misure

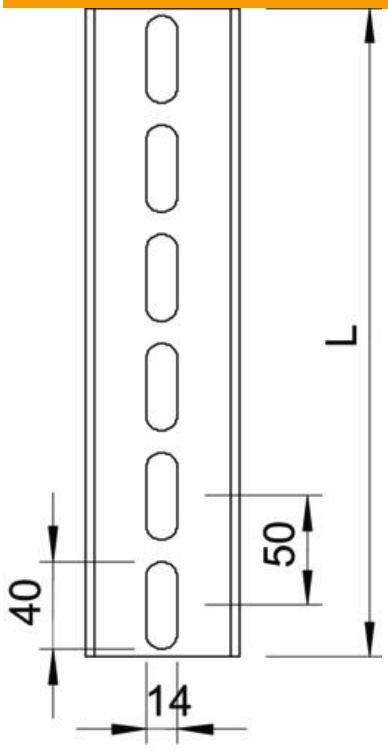

Dimensioni	70 x 50 x 4
Lunghezza	200 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	200 mm



Scheda tecnica

Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340016

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	sì
Mantenimento funzionale	sì
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	62 mm
Valore statico A	4,59 cm²
Valore statico Iy	13,79 cm⁴
Valore statico Iz	36,84 cm⁴
Valore statico Wy	4,11 cm³
Valore statico Wz	10,53 cm³