Scheda tecnica

Profilato CL2712, scanalatura 12 mm, FT, forato

Codice articolo: 1109529



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

CE 12 N

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1109529
Tipo	CL2712P2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 12mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x27x12,5
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	89,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,9454 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato CL2712, scanalatura 12 mm, FT, forato

Codice articolo: 1109529

Misure

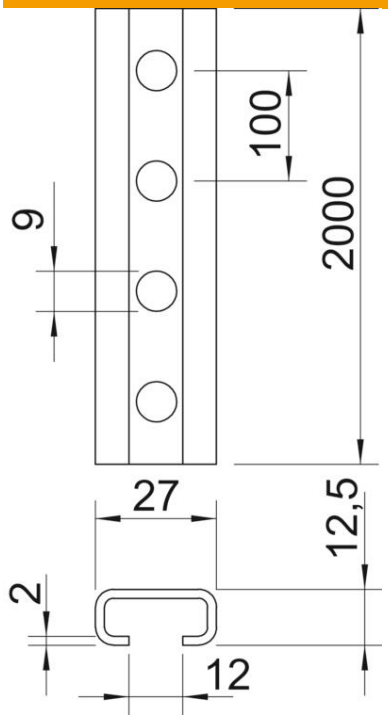

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	12,5 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	100 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	12 mm
Valore statico A	0,89 cm²
Valore statico Iy	0,17 cm⁴
Valore statico Iz	0,98 cm⁴
Valore statico Wy	0,25 cm³
Valore statico Wz	0,72 cm³