


# Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121472



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1121472
Tipo	MS5030P6000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	282,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,0037 kg COe / 1 Metro


# Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121472



## Misure

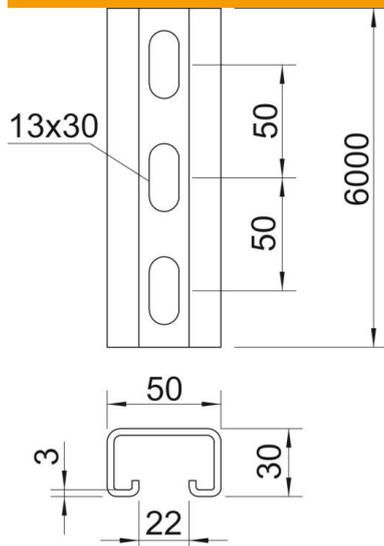

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	6.000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,39 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	3,99 cm
Valore statico Iz	13,11 cm
Valore statico Wy	3,95 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	6,38 cm <sup>2</sup>