

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362764



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1362764
Tipo	ASL 733 20 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	17-20mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,201 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0605 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362764

OBO
BETTERMANN

Misure

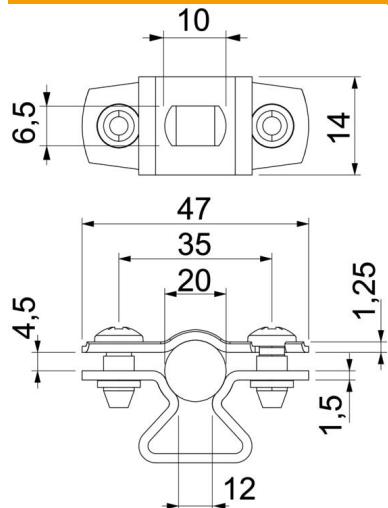

Dimensione A	47 mm
Dimensione B	35 mm
Dimensione b	14 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione d max.	20 mm
Dimensione d min.	17 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	12 mm
Dimensione t1 (mm)	1,25
Dimensione t2 (mm)	1,5
Dimensione x	4,5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	si
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Mantenimento funzionale	si
per diametro	17 - 20
Priva di alogen	si
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Capacità D max.	20 mm
Capacità D min.	17 mm
Resistenti ai raggi UV	si