

# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362984



Collare distanziale per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento.  
Con elemento superiore incernierato.

Fissaggio tramite asola.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

### Dati anagrafici

Codice articolo	1362984
Tipo	ASL 733 20 A2
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	17-20mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,213 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1667 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 A2

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1362984

### Misure

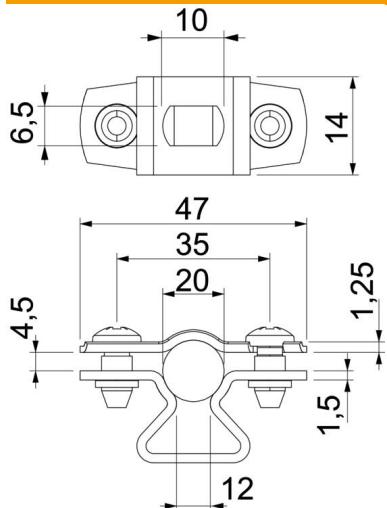

Dimensione A	47 mm
Dimensione B	35 mm
Dimensione b	14 mm
Dimensione d max.	20 mm
Dimensione d min.	17 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	12 mm
Dimensione t1 (mm)	1,25
Dimensione t2 (mm)	1,5
Dimensione x	4,5 mm

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	si
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Mantenimento funzionale	si
per diametro	17 - 20
Priva di alogenini	si
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Capacità D max	20 mm
Capacità D min.	17 mm
Resistenti ai raggi UV	si