

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 01

Codice articolo: 2005050



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2005050
Tipo	X01 LGR-TR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con coperchio trasparente
Produttore	OBO
Dimensione	95x95x60
Colore	grigio/trasparente
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7549 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 01

Codice articolo: 2005050



### Misure

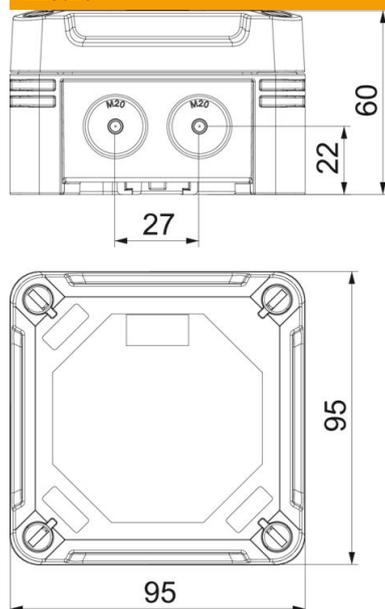

Lunghezza	95 mm
Larghezza	95 mm
Altezza	60 mm

### Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	7 x Ø20
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	85x85x45 mm
Max. Sezione conduttore	1,5 mm <sup>2</sup>
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	0,8 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 01

Codice articolo: 2005050



## Dati tecnici

Resistente agli urti	si
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	si
Resistente agli agenti atmosferici	si