

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con morsetti

Codice articolo: 2005304



Scatola di derivazione con morsetto per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Include morsetti di derivazione della linea principale a 4 poli, ciascuno con sezioni trasversali di collegamento del conduttore di 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² per polo.

Scatola di derivazione del cavo secondo DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	2005304
Tipo	X06 H25 GP4 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	Terminale linea principale
Produttore	OBO
Dimensione	150x116x86
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	56,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4982 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con morsettieria


Codice articolo: 2005304



Misure

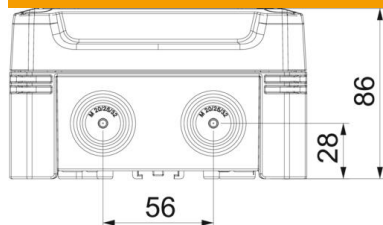

Lunghezza	151 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	86 mm

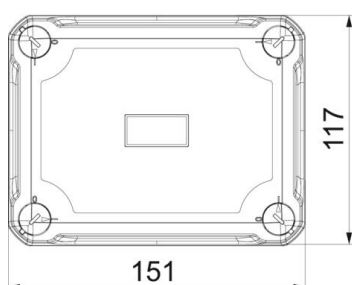

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	8
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	137x105x68 mm
Max. Sezione conduttore	25 mm ²
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	6 mm ²
Sezione nominale min.	2,5 mm ²
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP67

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con morsettiera

Codice articolo: 2005304



Dati tecnici

Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	sì