

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 250, pareti lisce

Codice articolo: 2007287



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, plombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.



PP/
GF

Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro

Dati anagrafici

Codice articolo	2007287
Tipo	T 250 OE
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	senza passacavi
Produttore	OBO
Dimensione	240x190x95
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	48,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,8041 kg CO2e / 1 Pezzo



Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 250, pareti lisce

Codice articolo: 2007287



Misure

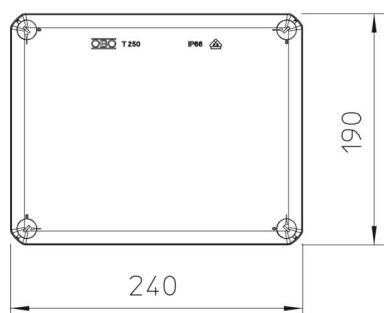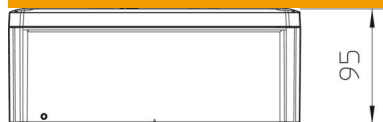

Lunghezza	240 mm
Larghezza	190 mm
Altezza	95 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Tipo di entrata cavi	nessuna
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	senza
Tensione nominale di isolamento U _i	500 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	nessuna
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	225x173x86 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	25 mm ²
Tensione nominale	500 V
Piombabile	sì
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 250, pareti lisce

Codice articolo: 2007287



Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	no