

# Scheda tecnica

## Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura

Codice articolo: 2046879

**OBO**  
BETTERMANN

Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.



**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	2046879
Tipo	SVM40W G
Sigla 1	Manicotto tubo filettato
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M40x1,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	11,37 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3751 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura


Codice articolo: 2046879

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Dimensione D	43,5 mm
Dimensione d	40 mm
Dimensione L	45 mm
Dimensione m (mm)	M40
Dimensione t	2,5 mm

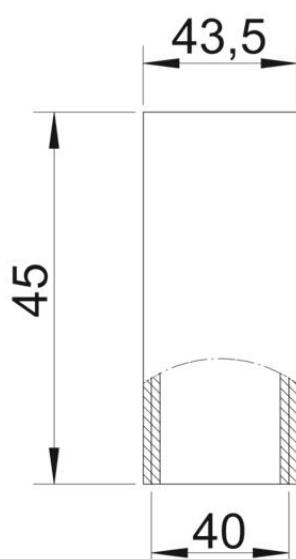

### Dati tecnici

Versione per diametro tubo	Filettatura 40 mm
Filettatura	M40x1,5
Dimensione	40
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no