


# Scheda tecnica

**Morsetto a croce, per RD 8-10 x FL30 mm, acciaio zincato**



**Codice articolo: 5312655**

- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- intersezione: Rd 8-10 x FL 30
- montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8

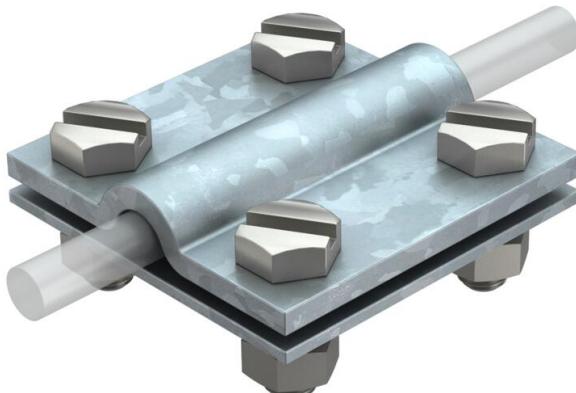

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	5312655
Tipo	252 8-10XFL30 FT
Sigla 1	Morsetto a croce
Produttore	OBO
Dimensione	8-10mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	22,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5026 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

**Morsetto a croce, per RD 8-10 x FL30 mm, acciaio zincato**


**OBO**  
BETTERMANN

**Codice articolo: 5312655**

## Misure



Dimensione A	60 mm
Dimensione B	60 mm

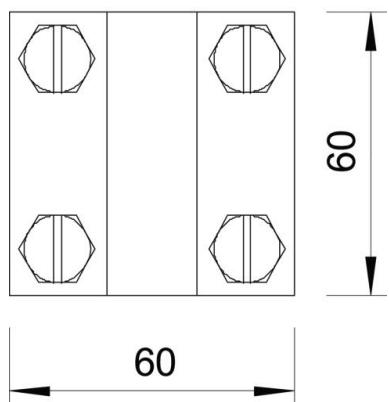

## Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetti a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per collegamento	Tondo Rd 8-10 / Piatto Fl 30
Accoppiamento	Rd 8-10/FL30 mm
Piastra intermedia	no