


Scheda tecnica

Morsetto a croce, per FL30/40 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5314666



- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)
- serraggio: max. FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40
- senza piastra intermedia
- con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

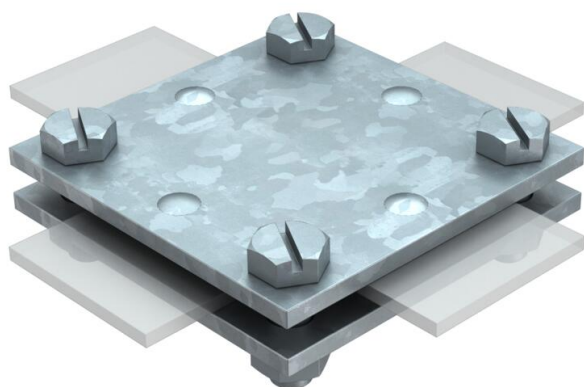

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5314666
Tipo	256 A-DIN 40 FT
Sigla 1	Morsetto a croce
Sigla 2	senza piastra separazione
Produttore	OBO
Dimensione	40mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	35,436 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8295 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto a croce, per FL30/40 mm, acciaio zincato


Codice articolo: 5314666



Misure



Dimensione A	80 mm
Dimensione B	80 mm

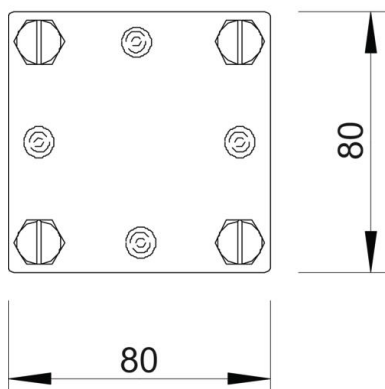

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetti a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per collegamento	Piatto FI 40 / FI 40
Accoppiamento	max. FL40 mm
Piastra intermedia	no