

Scheda tecnica

Conduttore calata isolato isCon® Basic, nero

Codice articolo: 5407980

OBO
BETTERMANN



Le informazioni per la posa della linea isCon® Basic di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- conduttore isolato resistente alle tensioni elevate
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza s equivalente se $\leq 0,45$ m (aria) e se $\leq 0,90$ m (materiale solido)
- testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogenri
- carico d'incendio 3,3 kWh/m
- La versione 'isCon *** IL' è ordinabile con un minimo di 6m, successivi tagli al metro lineare

Dati anagrafici

Codice articolo	5407980
Tipo	isCon 45 SW IL
Sigla 1	Conduttore calata isolato
Sigla 2	ordine min. 6m (multiplo 1 m)
Produttore	OBO
Dimensione	Ø20mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	57 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Conduttore calata isolato isCon® Basic, nero

Codice articolo: 5407980

OBO
BETTERMANN

Misure

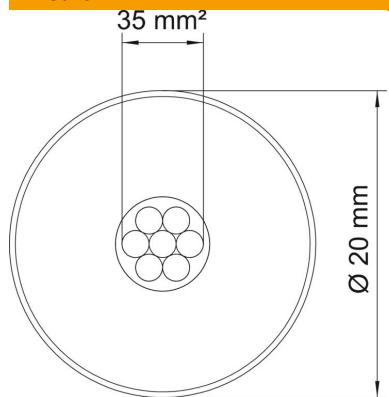

Dati tecnici

Numero dei fili singoli	7
Versione isolata resistente alle alte tensioni	si
Length tolerance \pm	5 %
Sezione	35 mm ²
Caratteristica del materiale	altro
Rivestimento materiale	EVA
distanza di sicurezza equivalente s(e)/m	0,45