

# Scheda tecnica

## Conduttore calata isolato isCon® Professional, nero

Codice articolo: 5407982



Le informazioni per la posa della linea isCon® Pro di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- conduttore isolato resistente alle tensioni elevate
- senza scarica di scorrimento
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza s equivalente se  $\leq 0,75$  m (aria) e se  $\leq 1,5$  m (materiale solido)
- testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogenri
- carico d'incendio 3,3 kWh/m

• La versione 'isCon \*\*\* IL' è ordinabile con un minimo di 6m, successivi tagli al metro lineare



### Dati anagrafici

Codice articolo	5407982
Tipo	isCon 75 SW IL
Sigla 1	Conduttore calata isolato
Sigla 2	ordine min. 6m (multiplo 1 m)
Produttore	OBO
Dimensione	Ø20mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	57 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

## Conduttore calata isolato isCon® Professional, nero

Codice articolo: 5407982



### Misure

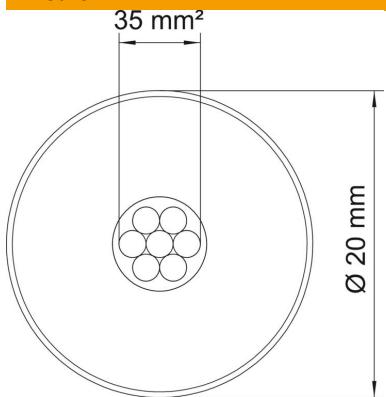

### Dati tecnici

Numero dei fili singoli	7
Versione isolata resistente alle alte tensioni	si
Length tolerance ±	5 %
Sezione	35 mm²
Caratteristica del materiale	altro
Rivestimento materiale	EVA
distanza di sicurezza equivalente s(e)/m	0,75