

Scheda tecnica

Elementi di collegamento isCon®

Codice articolo: 5408022



- terminale avvitabile della connessione per la linea isCon®
- incl. tubo flessibile a contrazione, esagono sicurezza di avvitamento
- testato fino a 150 kA (Classe di protezione da fulmini II)



A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	5408022
Tipo	isCon connect
Sigla 1	Elemento di conness.
Sigla 2	per conduttore isCon
Produttore	OBO
Dimensione	Ø23mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	2
Unità	Pezzo
Peso	21,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0668 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Elementi di collegamento isCon®

Codice articolo: 5408022



Misure

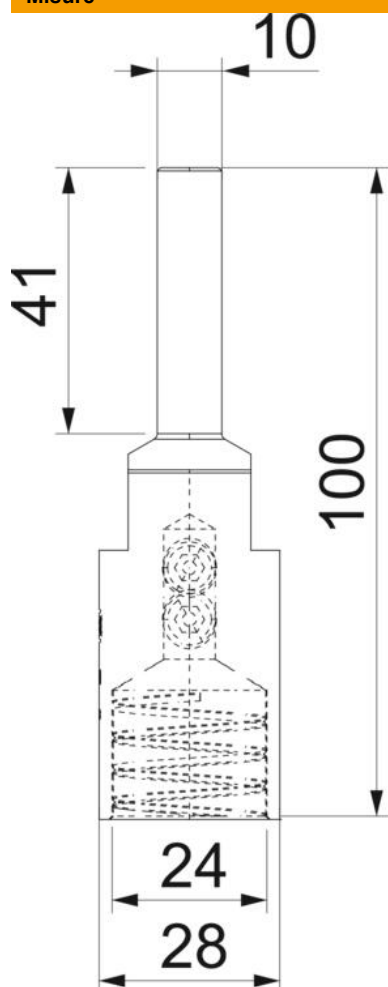

Lunghezza	28 mm
Dimensione B	28 mm
Dimensione d min.	28 mm
Dimensione H	101 mm

Dati tecnici

Capacità di portata della corrente da fulmine	H1/150 kA
Accoppiamento	23 mm
Conformità ROHS	sì
Range di serraggio max	23 mm