

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 125 A2

Codice articolo: 6005556

OBO
BETTERMANN

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



CE

A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6005556
Tipo	G-GRM 125 75 A2
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	125x75x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	108 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,4826 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 125 A2


Codice articolo: 6005556

OBO
BETTERMANN

Misure

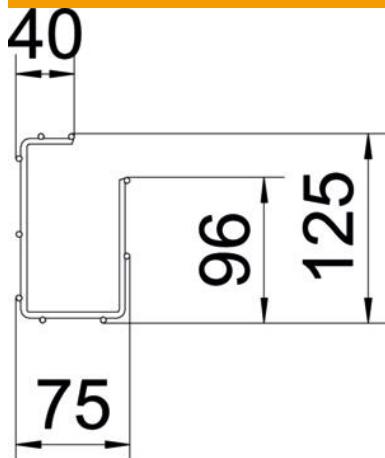

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	75 mm
Larghezza	2,95 in
Altezza	125 mm
Altezza	4,92 in
Dimensione A	96 mm
Dimensione B	75 mm
Dimensione C	38 mm
Dimensione	125 mm
H	

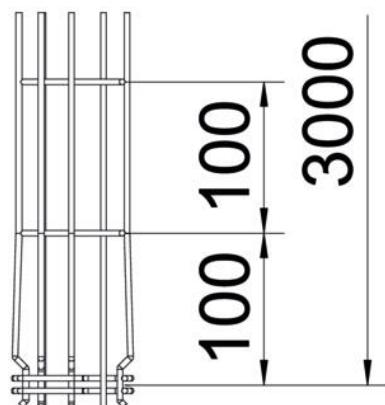

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	61 cm ²
Sezione utile	6100 mm ²
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	si
Connettore senza viti	si
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 125 A2

Codice articolo: 6005556



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,25 kN/m