

Scheda tecnica


Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015695



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.

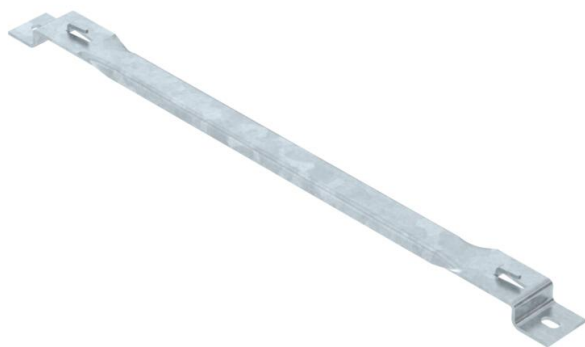

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6015695
Tipo	DBLG 20 500 FT
Sigla 1	Staffa distanziatrice
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B500mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	54,702 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2393 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015695



Misure

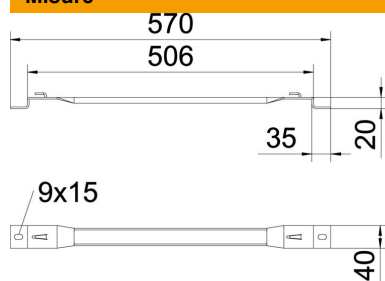

Lunghezza	40 mm
Larghezza	570 mm
Altezza	20 mm
Altezza	0,79 in
Dimensione H	20 mm
Dimensione L	40 mm
Dimensione W	570 mm
Dimensione NW	506 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Spessore materiale	3 mm
Fissaggio canali	Nasello di supporto
Conformità ROHS	sì