Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60230

Codice articolo: 6022057





Canale con coperchio 4 graffe per coperchio incluse Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto





Polivinilcloruro


_			_	
Dat	ti aı	าวต	rafi	ici

Codice articolo	6022057
Tipo	WDK60230GR
Sigla 1	Canale portacavi parete
Sigla 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensione	60x230x2000
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	8
Unità	Metro
Peso	298 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,4327 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica Canale, Tipo WDK 60230



Codice articolo: 6022057

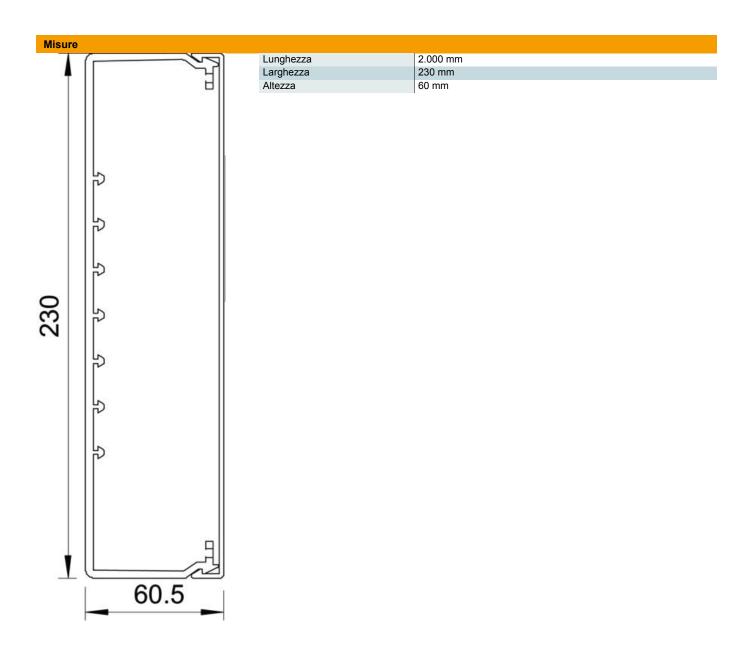

Scheda tecnica Canale, Tipo WDK 60230



Codice articolo: 6022057

Dati tecnici		
	Numero di pareti divisorie fisse	0
	Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola)	62
	Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (senza scatola)	52
	Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (senza scatola)	47
	Numero di pareti divisorie ad in- castro	3
	Versione coperchio canale distribuzione	a parte
	Tipo di fissaggio	Perforazione di base
	Mantenimento funzionale	no
	Priva di alogeni	no
	Fascetta fermacavo	sì
	Giunto per canali	no
	Consegna su rulli	no
	Sezione utile	10794 mm²
	Grado di protezione	IP30
	Pellicola protettiva	no
	Grado di protezione IK-Code	IK04
	Range di temperatura di esercizio max	60 °C
	Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C