


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6052509

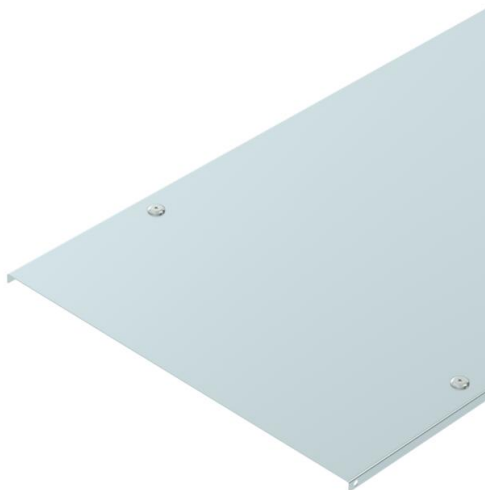

Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6052509
Tipo	DRL 500 FS
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	500x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	623 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,1336 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6052509



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	500 mm
Larghezza	20 in
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,05 in
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione H	15 mm

Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no