


Scheda tecnica

Giunto snodato 110 FS

Codice articolo: 6216650



Connettore regolabile esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale. La continuità elettrica è assicurata attraverso il connettore.

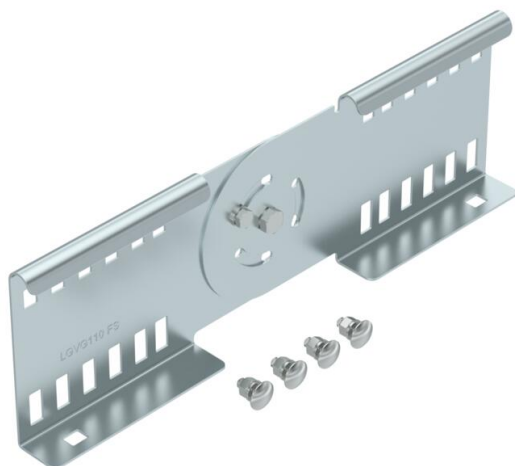

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6216650
Tipo	LGVG 110 FS
Sigla 1	Connettore regolabile
Sigla 2	per passerella traversini
Produttore	OBO
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	77,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,1999 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Giunto snodato 110 FS

Codice articolo: 6216650



Misure



Dimensioni	114x360
Lunghezza	360 mm
Larghezza	28 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

Dati tecnici

Versione	Giunto longitudinale ed angolare
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	no
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	110 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	Connettore a vite