

Scheda tecnica

Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340318



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6340318
Tipo	US 7 600 FT
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	70x50x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2490 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	56,5226 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato 7 US FT


Codice articolo: 6340318



Misure

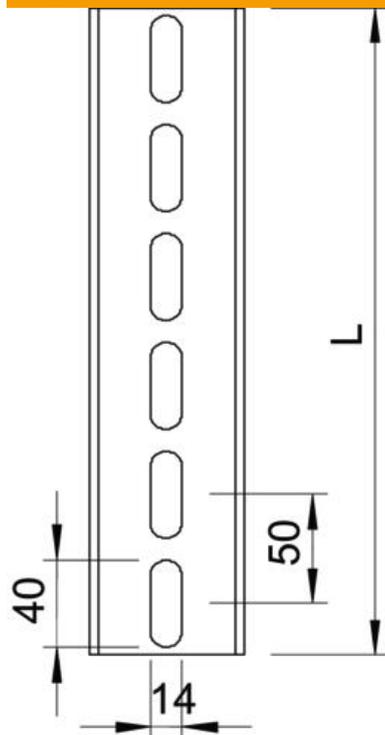

Dimensioni	70 x 50 x 4
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	6.000 mm



Scheda tecnica

Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340318



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	62 mm
Valore statico A	4,59 cm ²
Valore statico Iy	13,79 cm
Valore statico Iz	36,84 cm
Valore statico Wy	4,11 cm ²
Valore statico Wz	10,53 cm ²