Scheda tecnica Profilato US 5 FT







Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45.

CE

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione


Dati anagrafici

Codice articolo	6340881	
Tipo	US 5 20 FT	
Sigla 1	Profilato a U	
Sigla 2	forato su 3 lati	
Produttore	OBO	
Dimensione	50x50x200	
Colore	zinco	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato a caldo per immersione	
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461	
Unità VK più piccola	1	
Unità	Pezzo	
Peso	48 kg	
Unità di peso	kg/100 pz.	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2183 kg CO2e / 1 Pezzo	

Scheda tecnica Profilato US 5 FT



Codice articolo: 6340881

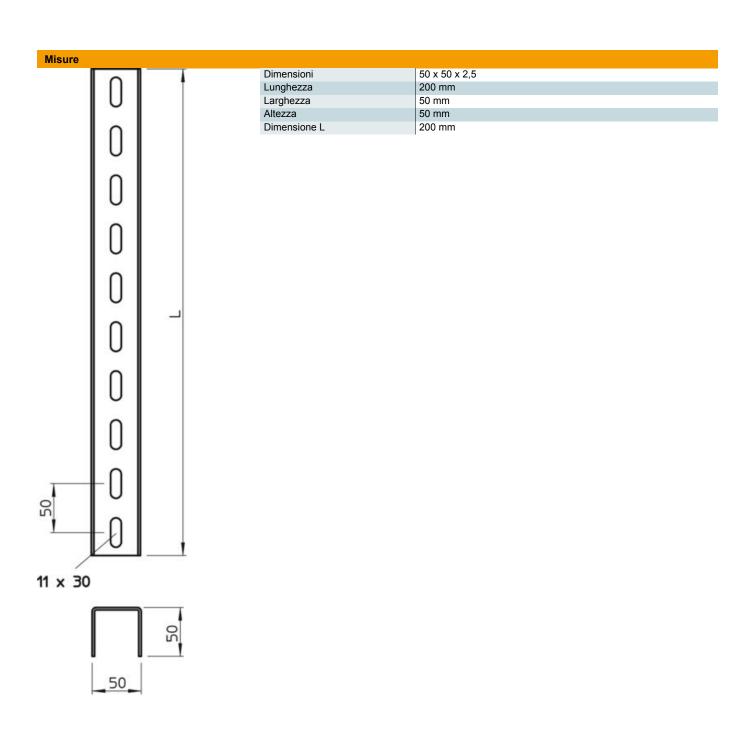

Scheda tecnica Profilato US 5 FT



Codice articolo: 6340881

Dati tecnici		
	Separabile	no
	Tipo della foratura	Forato su 3 lati
	Versione	Profilo semplice
	Articolo EPD	sì
	Mantenimento funzionale	sì
	Spessore materiale	2,5 mm
	Con dentatura	no
	Forma del profilato	Profilato a U
	Larghezza asola	45 mm
	Valore statico A	2,74 cm ²
	Valore statico ly	8,32 cm⁴
	Valore statico Iz	12,53 cm⁴
	Valore statico Wy	2,61 cm ³
	Valore statico Wz	5,01 cm ³