

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342312



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6342312                  |
| Tipo                                       | US 3 70 FS               |
| Sigla 1                                    | Profilato a U            |
| Sigla 2                                    | forato su 3 lati         |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 50x30x700                |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Super- ficie                               | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 93 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,7968 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342312



### Misure

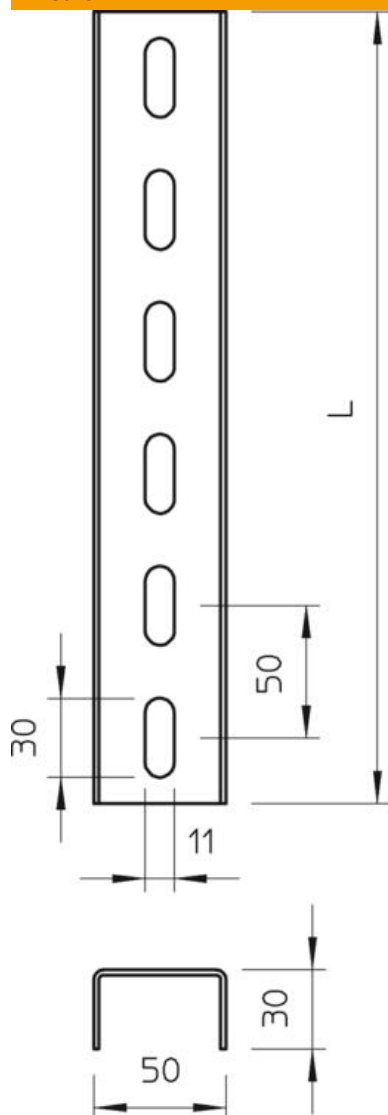

|              |               |
|--------------|---------------|
| Dimensioni   | 30 x 50 x 2,0 |
| Lunghezza    | 700 mm        |
| Larghezza    | 50 mm         |
| Altezza      | 30 mm         |
| Dimensione L | 700 mm        |

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342312



### Dati tecnici

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile              | no                   |
| Tipo della foratura     | Forato su 3 lati     |
| Versione                | Profilo semplice     |
| Mantenimento funzionale | sì                   |
| Larghezza foro          | 11 mm                |
| Spessore materiale      | 2 mm                 |
| Con dentatura           | no                   |
| Forma del profilato     | Profilato a U        |
| Larghezza asola         | 30 mm                |
| Valore statico A        | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy       | 1,52 cm              |
| Valore statico Iz       | 5,72 cm              |
| Valore statico Wy       | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Valore statico Wz       | 2,29 cm <sup>2</sup> |