Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342345

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.

CE UKCA

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6342345
Tipo	US 3 600 FS
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	798 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	21,8686 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342345

Misure

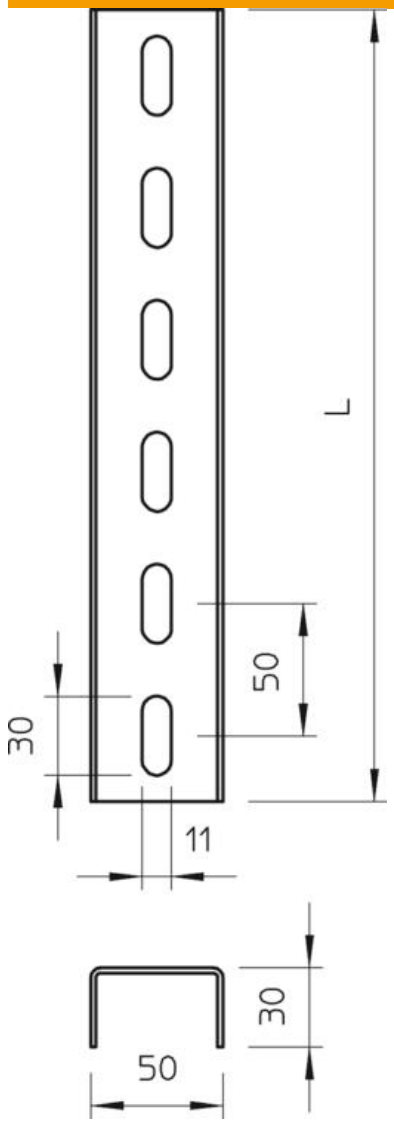

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	6.000 mm

Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342345

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	11 mm
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	30 mm
Valore statico A	1,42 cm²
Valore statico Iy	1,52 cm⁴
Valore statico Iz	5,72 cm⁴
Valore statico Wy	0,7 cm³
Valore statico Wz	2,29 cm³