Scheda tecnica

Supporto a soffitto, trasversale

Codice articolo: 6347061





Piastra di testa per il montaggio a soffitto del profilato IS 8, in direzione trasversale

La lunghezza del profilato deve essere limitata ad un massimo di 2000 mm.

Incluso materiale di fissaggio.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


6347061
KI 8 NOK FT
Piastra di testa
per profilo IS 8, ruotato 90°
OBO
200mm
zinco
Acciaio
zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
1
Pezzo
158,4 kg
kg/100 Pz.
3,4202 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Supporto a soffitto, trasversale





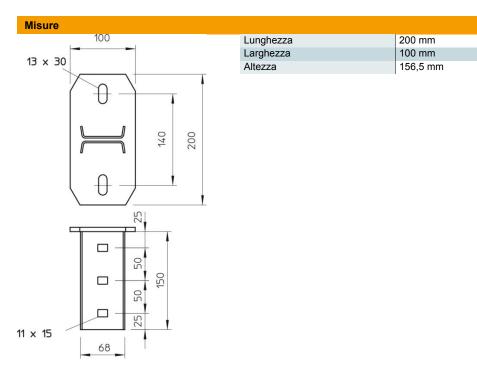

Dati tecnici		
	Versione	Supporto a soffitto a vite
	Adatto al fissaggio a soffitto	sì
	Adatto al fissaggio di mensole	no
	Adatto per forme profilate	Profilo a I
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Area ad angolo max	90 mm
	Area ad angolo min.	90 mm