


Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione FESP QL BK, asolato

Codice articolo: 7104669

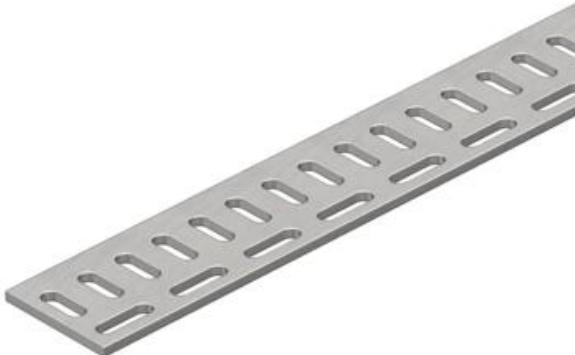

Profilato di montaggio e sospensione, piatto, con asole traversali e longitudinali.

Utilizzato per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.


CE

St	Acciaio
BK	non trattato

Dati anagrafici

Codice articolo	7104669
Tipo	FESP QL 50 4 BK
Sigla 1	Profilato di sospensione
Produttore	OBO
Dimensione	50x3000x4
Materiale	Acciaio
Superficie	non trattato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	118,567 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,0238 kg CO2e / 1 Metro

Misure

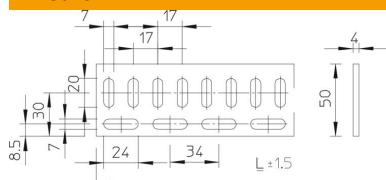

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	4 mm
Spessore lamiera	4 mm

Dati tecnici

Forma del profilato | profilo piatto