


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9M-2 con maniglia

Codice articolo: 7405371

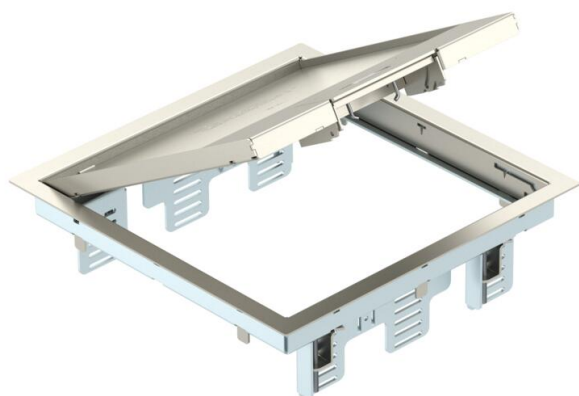

Torretta a scomparsa in acciaio inox con maniglia ed uscita cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso.
Utilizzabili fino a 9 dispositivi di installazione con piastra centrale da 50.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.



A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	7405371
Tipo	GES9M-2 10U
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensione	266x266x69
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	360 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	20,0394 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9M-2 con maniglia


Codice articolo: 7405371



Misure



Lunghezza	265 mm
Larghezza	265 mm
Altezza	67 mm

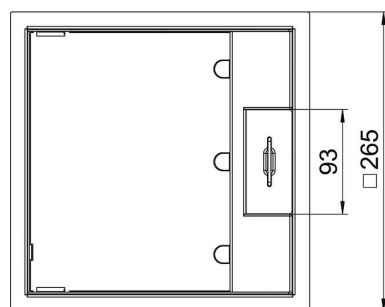

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	78 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza esterna	265 mm
Lunghezza di montaggio	244 mm
Con scanalatura rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9M-2 con maniglia

Codice articolo: 7405371



Dati tecnici

Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	61 mm
Capacità D min.	3 mm
Tipo di sistema di installazione	MT4 / GB3
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
Spessore rivestimento pavimento max.	10 mm