

Scheda tecnica

Semitubo antincendio rivestito internamente PYROCOMB®
Intube
Codice articolo: 7204306



Tubo antincendio rivestito internamente che all'interno può essere riempito completamente da cavi e tubi per installazioni elettriche. Utilizzo in ambiente interno. Prodotto edile omologato per l'Europa con marchio CE secondo ETA ed omologazione generica federale tedesca. Resistenza al fuoco fino a 120 minuti.

Chiusura con il tappo in schiuma incluso. La sigillatura della superficie avviene con la massa di rivestimento PYROCOAT® ASX. Il sistema è particolarmente adatto all'area sotto pavimento.

I dettagli sono riportati nelle istruzioni di montaggio/omologazione.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici


Codice articolo	7204306
Tipo	CTS-HP200
Sigla 1	Tubo antincendio
Sigla 2	rivestito internamente
Produttore	OBO
Dimensione	200x116x65mm
Colore	grigio
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	20 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica


Semitubo antincendio rivestito internamente PYROCOMB®
Intube
Codice articolo: 7204306



Misure

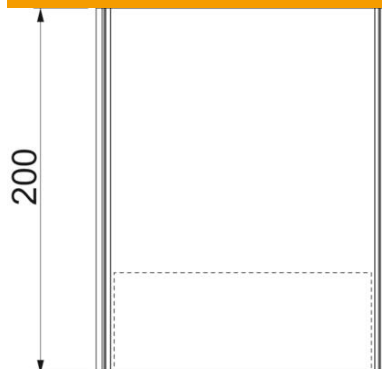

Lunghezza	200 mm
Dimensione B	118 mm
Dimensione d min.	106 mm
Dimensione L	200 mm



Dati tecnici

Versione protezione antincendio	altro
Forma	tondo
per apertura max	165 mm
per apertura min.	125 mm
Conformità ROHS	sì
Accessorio necessario	no