


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002404

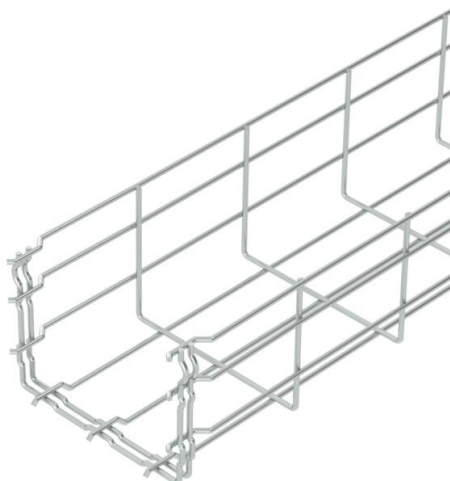

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm. Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6002404
Tipo	GRM 105 150 G
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	105x150x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	111,667 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,0866 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G


Codice articolo: 6002404



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	150 mm
Larghezza	5,91 in
Altezza	105 mm
Altezza	4,13 in
Dimensione B	150 mm
Dimensione H	108 mm

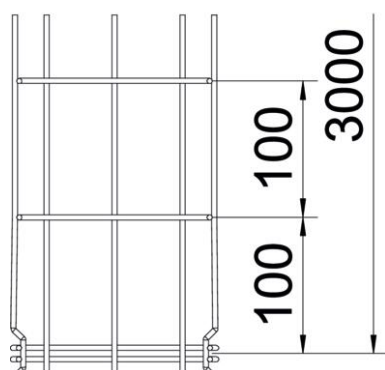

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	130 cm ²
Sezione utile	13000 mm ²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002404



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,55 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,37 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,27 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,25 kN/m